



RIGOLA INOX PC.001

Rigola din inox PC.001 este solutia ideală pentru drenaj de pardoseli industriale de toate tipurile.

Fabricate în întregime din oțel inoxidabil AISI 304 (sau AISI 316 la cerere), combinate cu sifoanele de colectare 300x300mm, sunt ușor de spălat și inspectat. Aspectele legate de igienă și curatenie sunt în conformitate cu reglementările comunitare.

Protecția la sistemul de canalizare este asigurată de un sifon anti-refulare și de un cos filtru detasabil.

Structura lor, și datorită suruburilor speciale de ancorează în beton, face rigola deosebit de rezistentă în situații cu capacitate mare de încarcare.

Construcția acestor sisteme se realizează în conformitate cu cerințele clientului cu ajutorul unui tehnician de sprijin din partea noastră; de fapt, fiecare cotatie va fi prevazută cu desenul sau asociat care arată caracteristicile tehnice principale.



Optional, la cerere, toate sistemele pot fi echipate cu picioare reglabile pentru poziționarea pe diverse înalțimi.



Caracteristici tehnice:

Latimea canalului: 70 mm

Latimea fantei de scurgere: 18 mm (la cerere de 8, 12 sau 15 mm.)

Grosimea materialului: 2 mm (3 mm la cerere)

Panta de scurgere: 0,5% (5 mm / metru liniar)

Inaltimea minima: 70 mm

Inaltimea maxima: 220 mm (la 30,00 metri)

Lungime maxima de transport: 5,00 m

Distantiere rotunde: la fiecare 330 mm

Cleme de ancoreare: la fiecare 330 mm

Flanse cu suruburi: la fiecare 5,00 m maxim





Rigola cu sifon 300x300 mm,
cu racordare 90°.




Aplicatie longitudinala cu sifon 300x300 mm,
cu racordare perpendiculara.



Capat rigola cu
evacuare.




Sifon cu conexiune
dubla

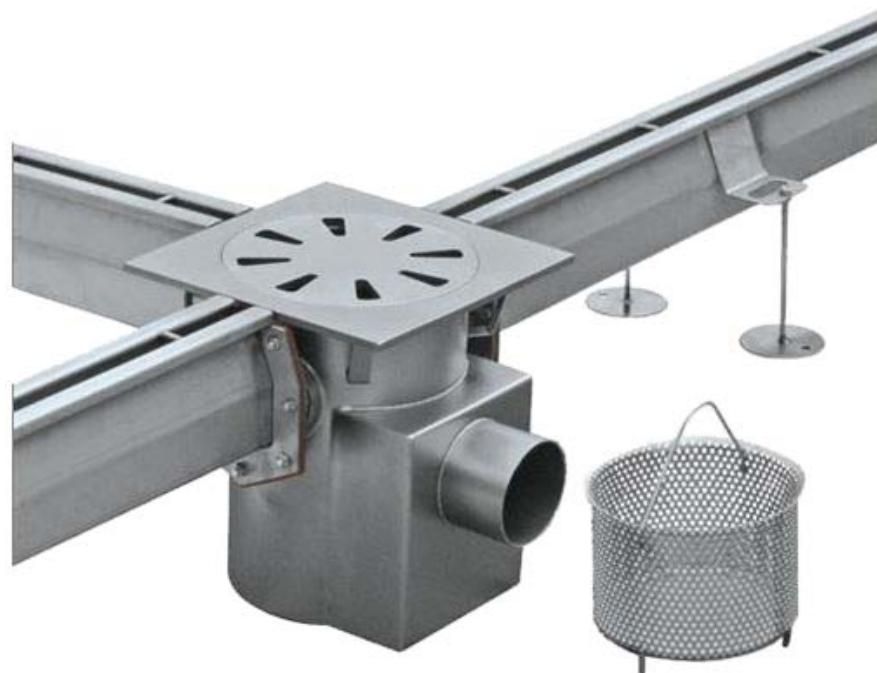

Asamblarea diferitelor rigole si sifoane este asigurata prin intermediul unor flanse cu garnituri de silicon si cleme cu suruburi din otel inoxidabil care garanteaza etanseitatea. Setul de montaj este furnizat de catre producator.

Desenul alaturat prezinta o secțiune a canalului cu o secvență pentru variația pantei până la 30,00 m; înălțimile fac referire la modul cu lungimea de 5,00 m. Se pot livra și module cu alte lungimi: de la 1,00 la 5,00 metri.

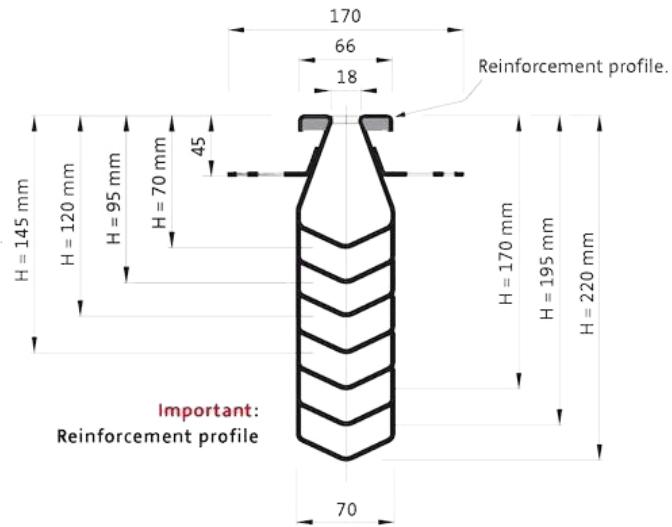


În cazul în care oferta este pentru cantități mari, diverse module pot fi furnizate în lungimi de 5,00 m.

Pentru livrările mici, pentru a optimiza operațiunile de transport, diverse piese pot fi asamblate în lungimi maxime de 4,00 metri.


Pentru a se facilita instalarea, va fi atașată o schiță cu o secvență de numerotare pentru montarea corectă a pieselor, deja testate în cadrul companiei noastre înainte de livrare.

Sifon de scurgere cu descarcare verticală.

Toate sistemele sunt produse în conformitate cu cerințele clientului. Parametrii cum ar fi lungimea și poziția evacuarilor nu sunt prestabilite.

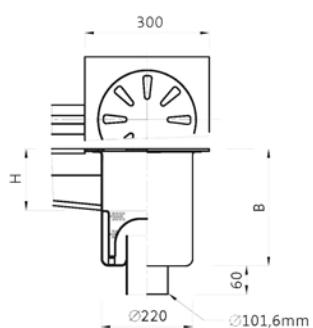


PC.002V Sifon cu o singură conexiune, cu descarcare verticală

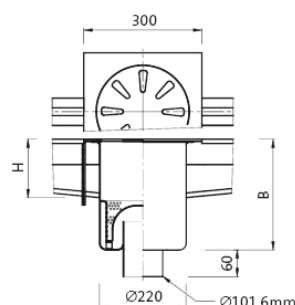

PC.003V Sifon cu două conexiuni, cu descarcare verticală

Lungimea rigolei	Inălțimea rigolei "H", la sifon (mm)	"B" (mm)
Până la 5 m	95	265
De la 5 m la 10 m	120	290
De la 10 m la 15 m	145	315
De la 15 m la 20 m	170	340
De la 20 m la 25 m	195	365
De la 25 m la 30 m	220	390

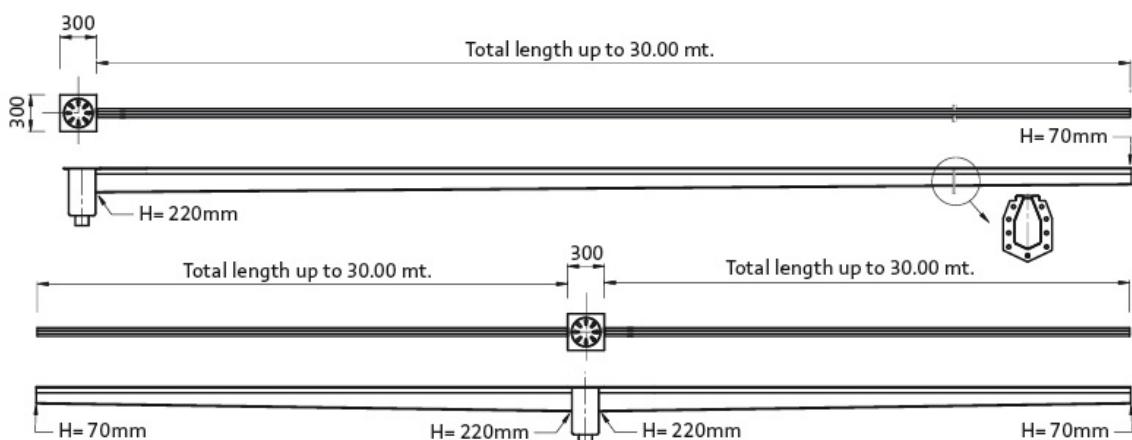


Echo Rom Project s.r.l.

str. Pop de Băsești, nr. 33A, sector 2, 021365, București, România
tel.: +4 021 313 0204, fax: +4 021 313 0206, e-mail: office@echorom.ro, www.echorom.ro




Sifon de scurgere cu descarcarea laterală.

Toate sistemele sunt produse în conformitate cu cerințele clientului. Parametrii cum ar fi lungimea și poziția evacuarilor nu sunt prestabilite.

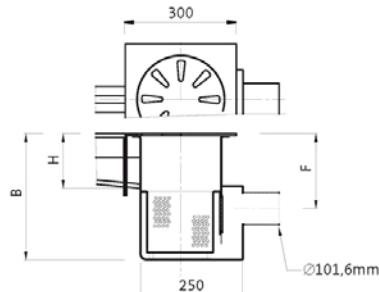

PC.002L Sifon cu o singura conexiune, cu descarcare orizontală

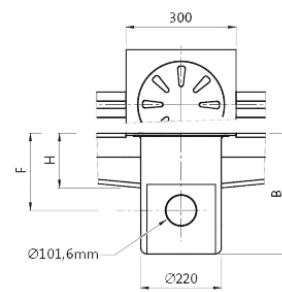

PC.003L Sifon cu doua conexiuni, cu descarcare orizontală

Lungimea rigolei	Inaltimea rigolei "H", la sifon (mm)	"B" (mm)	Adancimea descarcerii "F" (mm)
Pana la 5 m	95	280	130
De la 5 m la 10 m	120	305	155
De la 10 m la 15 m	145	330	180
De la 15 m la 20 m	170	355	205
De la 20 m la 25 m	195	380	230
De la 25 m la 30 m	220	405	255

