

RIGOLA INOX PC.023

Rigolele tip PC.023 sunt o solutie excelenta in cazul in care este nevoie de un canal de scurgere cu o capacitate de drenaj bun, combinat cu sistemul de acoperire care face posibila verificarea si curatarea rigolei.

Combinat cu sifoanele de colectare 300x300mm (similar ca si sistemele de sifoane PC.001), ele sunt usor de spalat si inspectat.

Aspectele legate de igiena si curatenie sunt in conformitate cu reglementarile comunitare.

Protectia la sistemul de canalizare este asigurata de un sifon anti-refulare si de un cos filtru detasabil.

Fabricate in intregime din otel inoxidabil AISI 304 (sau AISI 316 la cerere). Parametrii, cum ar fi lungimea, inaltimea si pozitia evacuarilor, pot varia in functie de cerintele beneficiarului.

Caracteristici tehnice:

Latimea canalului pe pardoseala: 150 mm

Latimea canalului de scurgere (la interior): 70 mm

Grosimea materialului: 2 mm (3 mm la cerere)

Panta de scurgere: 0,5% (5 mm / metru liniar)

Inaltimea minima: 70 mm

Inaltimea maxima: 195 mm (la 25 metri)


Lungime maxima de transport: 5,00 m

Cleme de ancorare: la fiecare 330 mm

Flanse cu suruburi: la fiecare 5,00 m maxim

Optional, la cerere, toate sistemele pot fi echipate cu picioare reglabile pentru pozitionarea pe diverse inaltimi.

Desenul alaturat prezinta o sectiune a canalului cu o secventa pentru variatia pantei pana la 25 m; inaltimile fac referire la modul cu lungimea de 5,00 m. Se pot livra si module cu alte lungimi: de la 1,00 la 5,00 metri.

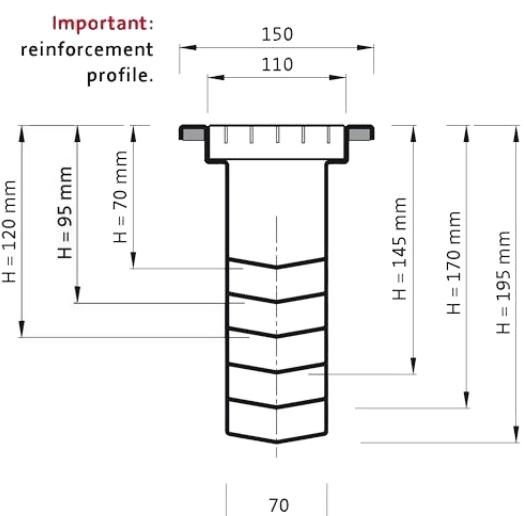



Asamblarea diferitelor rigole si sifoane este asigurata prin intermediul unor flanse cu garnituri de silicon si cleme cu suruburi din otel inoxidabil care garanteaza etanseitatea. Setul de montaj este furnizat de catre producator.


In cazul in care oferta este pentru cantitati mari, diverse module pot fi furnizate in lungimi de 5,00 m.

Pentru livrari mici, pentru a optimiza operatiunile de transport, diverse piese pot fi asamblate in lungimi maxime de 4,00 metri.


Pentru a se facilita instalarea, va fi atasata o schita cu o secventa de numerotare pentru montarea corecta a pieselor, deja testate in cadrul companiei noastre inainte de livrare.

Sifon de scurgere cu descarcarea laterală (orizontala).

Toate sistemele sunt produse in conformitate cu cerintele clientului. Parametrii cum ar fi lungimea si pozitia evacuarilor nu sunt prestabilite.

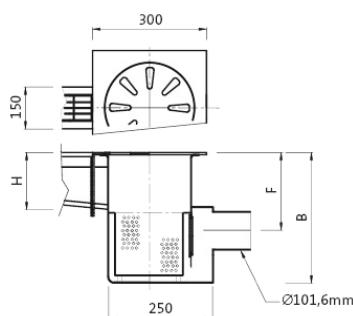


PC.003GL Sifon cu doua conexiuni, cu descarcare orizontala



PC.002GL Sifon cu o singura conexiune, cu descarcare orizontala

Lungimea rigolei	Inaltimea rigolei "H", la sifon (mm)	"B" (mm)	Adancimea descarcarii "F" (mm)
Pana la 5 m	95	280	130
De la 5 m la 10 m	120	305	155
De la 10 m la 15 m	145	330	180
De la 15 m la 20 m	170	355	205
De la 20 m la 25 m	195	380	230

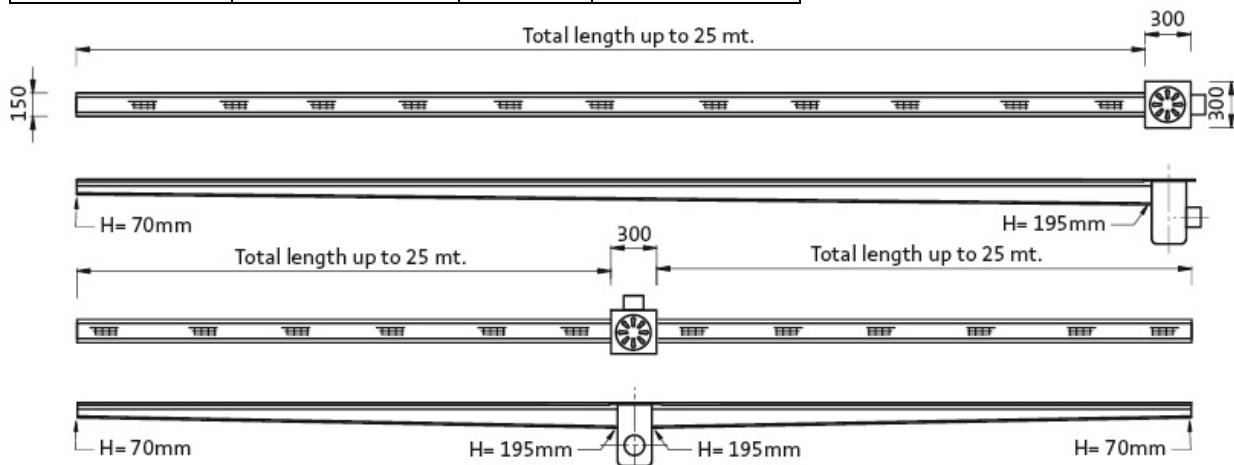


Echo Rom Project s.r.l.

str. Pop de Băsești, nr. 33A, sector 2, 021365, București, România
tel.: +4 021 313 0204, fax: +4 021 313 0206, e-mail: office@echorom.ro, www.echorom.ro




Sifon de scurgere cu descarcare verticală.

Toate sistemele sunt produse în conformitate cu cerințele clientului. Parametrii cum ar fi lungimea și poziția evacuarilor nu sunt prestabilite.




PC.002GV Sifon cu o singura conexiune, cu descarcare verticală




PC.003GV Sifon cu două conexiuni, cu descarcare verticală

Lungimea rigolei	Inaltimea rigolei "H", la sifon (mm)	"B" (mm)
Pana la 5 m	95	265
De la 5 m la 10 m	120	290
De la 10 m la 15 m	145	315
De la 15 m la 20 m	170	340
De la 20 m la 25 m	195	365
De la 25 m la 30 m	220	390

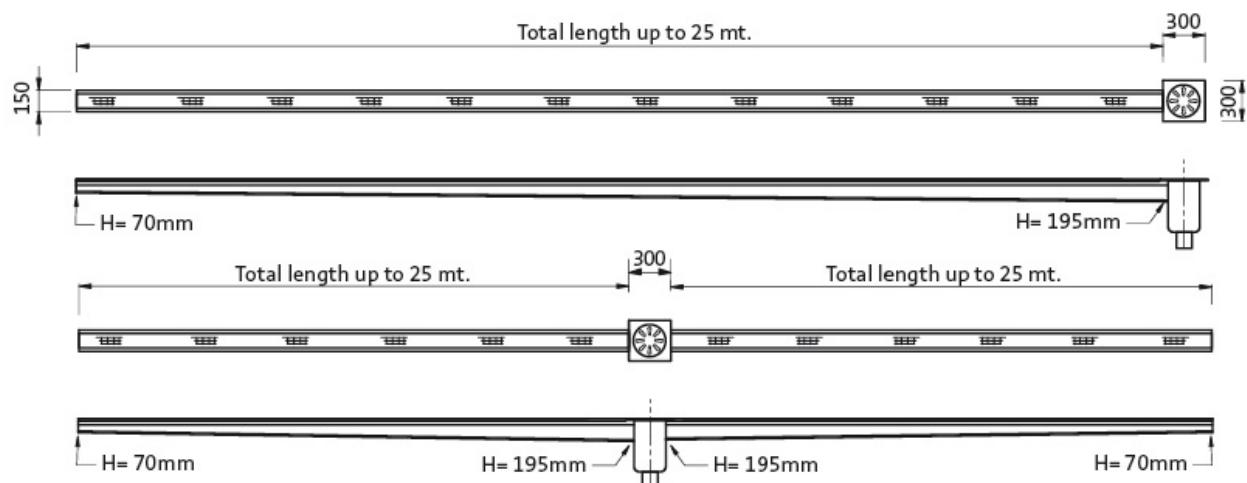

Gratare pentru rigole model PC.023 (atipice):

Model 1

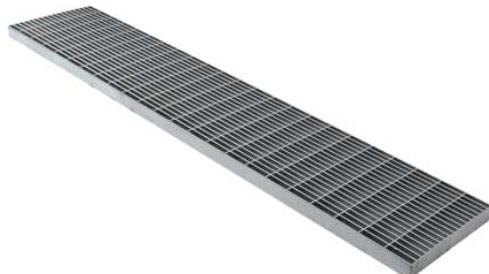


Model 2



consultanță proiectare automatizări montaj service



Model 3

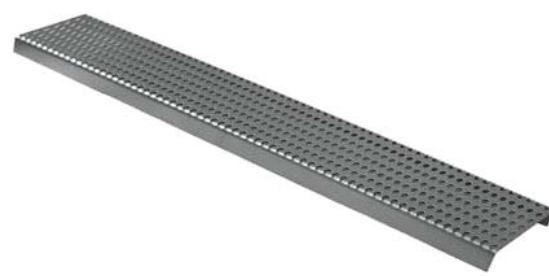

Model 4



Model 5



Model 6



Model 7



Echo Rom Project s.r.l.

str. Pop de Băsești, nr. 33A, sector 2, 021365, București, România

tel.: +4 021 313 0204, fax: +4 021 313 0206, e-mail: office@echorom.ro, www.echorom.ro